BRITEK

EQUIPEMENTS & PROCESS POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Transformation ▪ Cuisson ▪ Conditionnement

Armoires de séchage pour la charcuterie







Vue en section de la porte vitrée (optionnelle)




Caractéristiques


- Construction inox AISI 304 satiné avec pieds réglables en hauteur (140-200 mm)
- Portes équipées de serrure avec clé
- Intérieur avec bords et coins arrondis pour faciliter le nettoyage
- Trou pour l'évacuation des liquides situés à l'intérieur
- Unité frigorifique et groupe moteur monobloc entièrement amovible et facilement remplaçable (simplification des éventuelles réparations futures et recyclage du séchoir)
- Isolation en polyuréthane écologique (densité 40 kg/m^3), sans halogènes (nuit pas à la couche d'ozone)
- Utilisation du gaz R134a (sans HCFC ni CFC) et à faible impact écologique, pas inflammable, (manipulation très simple et sans risques)
- Unité de condensation amovible refroidie à l'air
- Contrôle su séchage avec réglage indépendant de : Tirage forcé ; Température ; Humidité
- Contrôle électronique spécifique, il règle la Tº et l'humidité en différentes phases, avec affichage numérique de l'état
- Résistance électrique à ailettes avec arrêt automatique à l'ouverture des portes
- Évaporateur avec protection anti-corrosion
- Intérieur avec coins arrondis pour faciliter le nettoyage
- Suspension de la charcuterie sur barres inox posées sur glissière réglables en hauteur (possibilité d'installer plusieurs barres à la même hauteur, offrant une grande capacité intérieure pour des dimensions extérieures réduites)
- Panneau de commande en façade - Programmateur de cycles de séchage
- Détection des anomalies avec signal lumineux et sonore
- Dégivrage automatique
- Portes à poignées intégrées, joints de fermeture magnétiques, serrure à clé
- Système d'alarme de dépassement des seuils critiques précisés en T et HR (%)

Caractéristiques par modèle			
	SC 500	SC 700	SC 1000
Volume Net (L)	401	585	871
Nb porte	1	1	2
Puissance Moteur	1/4CV	1/4CV	1/4CV
Puissance électrique nominale*	0,675 kW*	0,705 kW*	0,705 kW*
Puissance résistances électriques	0,60 kW	0,60 kW	0,60 kW
Intensité nominale*	2,85 A*	2,95 A*	2,95 A*
Tensions / Fréquence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Gamme de température	+2°C - +30°C	+2°C - +30°C	+2°C - +30°C
Nb glissières	5	5	10
Nb bâtons	9	9	18
Classe climatique	5	5	5
Type gaz réfrigérant / Q.té	R 290 / 0,70 kg	R 290 / 0,80 kg	R 290 / 0,100 kg


* Les données font référence à la phase qui consomme le plus d'énergie


Dimensions
Modèle 500 litres

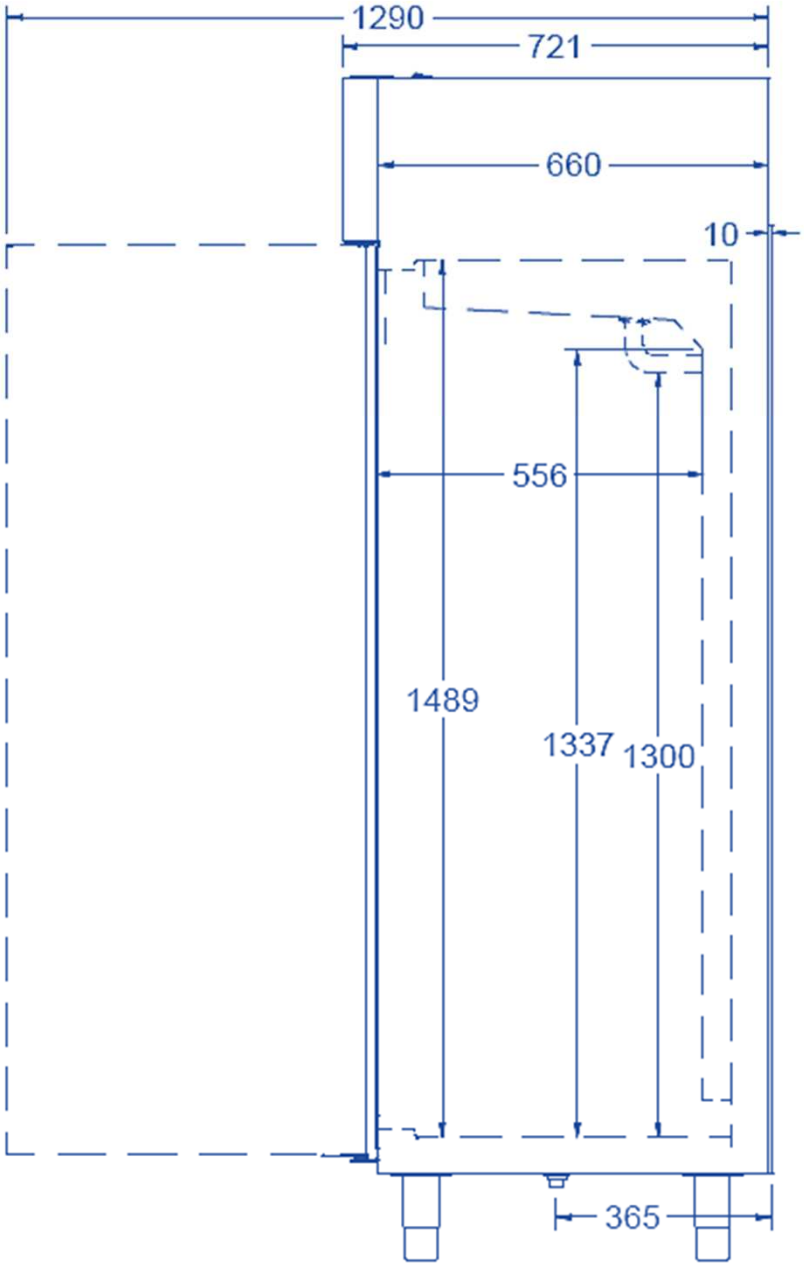

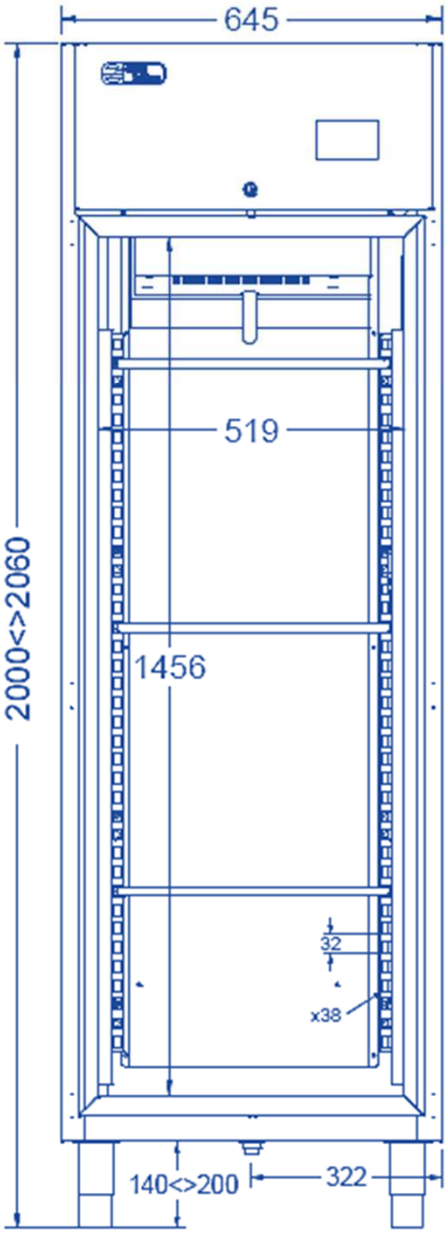

Dimensions
Modèle 700 litres

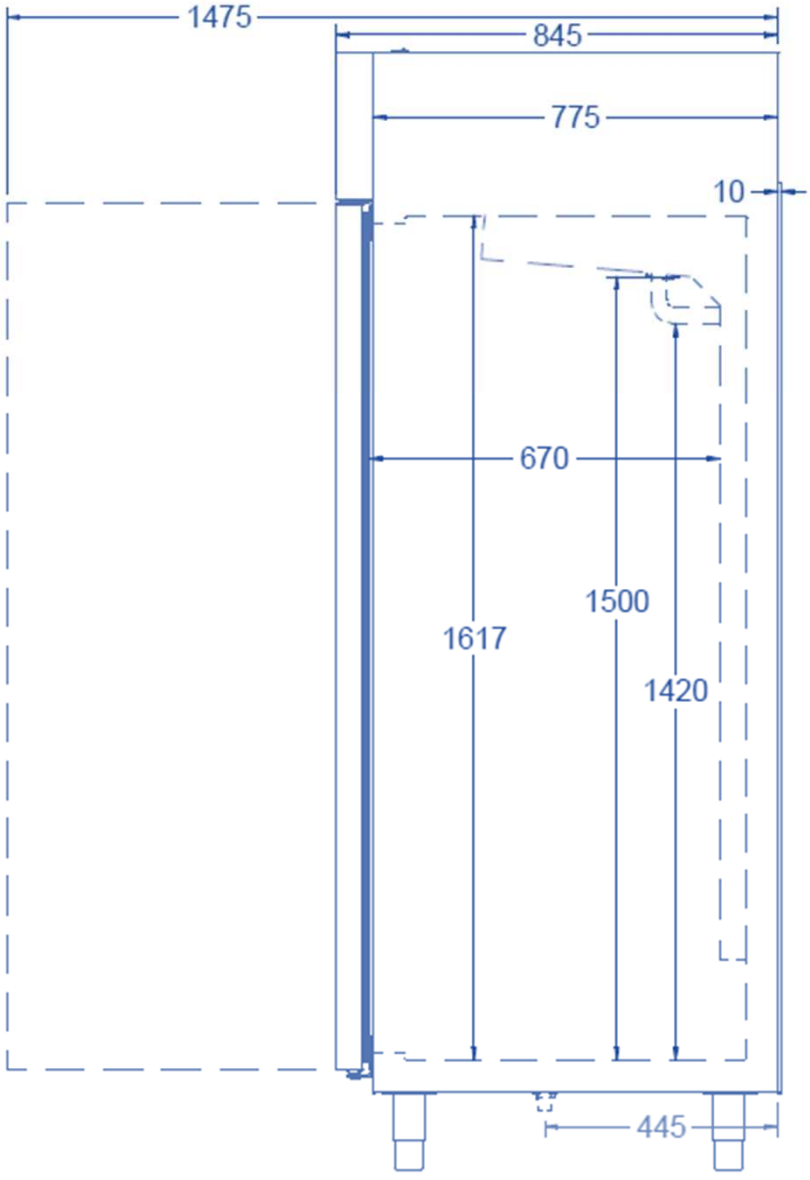

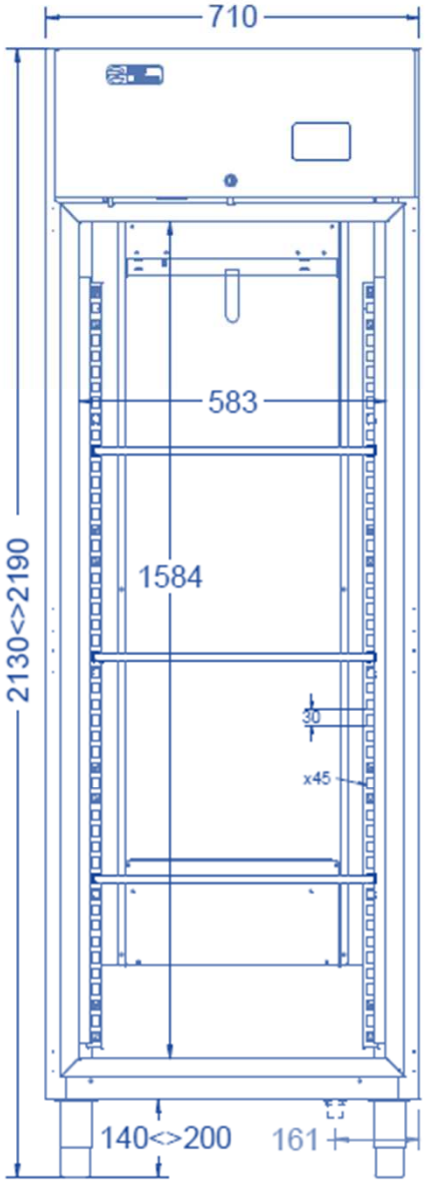

Dimensions
Modèle 1000 litres

