BRITEK

EQUIPEMENTS & PROCESS POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Transformation ▪ Cuisson ▪ Conditionnement

Clippeuse manuelle pneumatique de table
Double Clip BCS-200DC ou BCS-200 DC-R



BCS-200DC



BCS-200 DC-R
(plateau tournant)




Clippeuse manuelle pneumatique
de table Double Clip
BCS-200DC/BCS-200DC-R

Caractéristiques

- Clippeuse de table double clip à commande pneumatique
- Convient pour la fermeture de boyaux naturels et artificiels, filets et sacs avec Ø des boyaux entre 25 et 95 mm
- Fabriqué en acier inoxydable anti-rouille et matériaux de qualité alimentaire, 100% résistant à la corrosion (**ne pas nettoyer avec des produits chlorés**)
- Dessous en caoutchouc pour empêcher de glisser
- Fermeture des clips réglable
- Limite de course réglable manuellement (ajustement individuel selon la sensibilité du matériau et l'étanchéité requise)
- Facile à manipuler et à nettoyer
- Capacité magasin : 2 x 350 clips
- Production maxi d'environ 30 cycles/min selon opérateur
- Conforme aux normes de santé et sécurité
- EXISTE EN VERSION PIVOTANTE à 60° et à 90° (Version « R »)
- Dimensions clippeuse : 300 x 450 x 850H mm
- Poids : 19,5 kg
- Pression de travail : maxi 6 bars à 90 psi
- Conso air : 4,2 L à 6 bars – 90 psi
- Options :
- Pose de boucles ou ficelle automatique



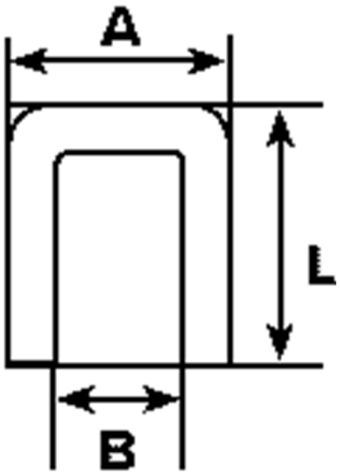

Dimensions (mm)	Types de clips à commander			
	BCS-200 DC – BCS-200 DC-R			
	XE-CBA	XE-CCA	XE-CDA	XE-CEA
Correspondance clips	E210	E220	E230	E240
Ø boyau	<50	40 – 75	60 – 95	>85
A	13,40	13,40	13,40	13,40
B	8,25	8,25	8,25	8,25
L	12,00	13,50	14,50	15,50

