BRITEK

EQUIPEMENTS & PROCESS POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Transformation ▪ Cuisson ▪ Conditionnement

Clippeuse semi-automatique pneumatique
Double Clip BCS-200 SM





Clippeuse semi-automatique
pneumatique Double Clip BCS-200 SM

Caractéristiques

- Clippeuse semi-automatique sur socle avec roulettes pour un déplacement aisé
- Châssis réglable en hauteur
- Tête de remplissage pivotante pour faciliter le rechargement en clips
- Double clip
- Synchronisable aux poussoirs Risco
- Fonctionnement pneumatique




- Convient pour la fermeture de boyaux naturels et artificiels, filets et sacs avec boyaux de Ø entre 25 et 100 mm

- Fabriqué en acier inoxydable antirouille et matériaux de qualité alimentaire, 100% résistant à la corrosion (**ne pas nettoyer avec des produits chlorés**)
- Dessous en caoutchouc pour empêcher de glisser



- Fermeture des clips réglable individuellement
- Distance entre les clips réglable
- Vitesse du frein réglable
- Plateau réglable
- Pose de boucles manuel

- Limite de course réglable manuellement (ajustement individuel selon la sensibilité du matériau et l'étanchéité requise)




- Facile à manipuler et à nettoyer (**ne pas nettoyer avec des produits chlorés**)
- Capacité magasin : 2 x 350 clips
- Production maxi d'environ 30 cycles/min selon opérateur
- Conforme aux normes de santé et sécurité
- Dimensions clippeuse : 1200 x 760 x 1800H mm
- Poids : 53 kg
- Pression de travail : maxi 6 bars à 90 psi
- Conso air : 5 L à 4 bars – 58 psi



- Fournie avec 1 jeu de clés de réglage
- Fournie avec caoutchouc frein 20 mm pour les petits diamètre
- Fournie avec 1 blister de clips

Vidéo de démonstration de la clippeuse BCS-200 SM :

- https://www.youtube.com/watch?v=Y_H62BnLs1M

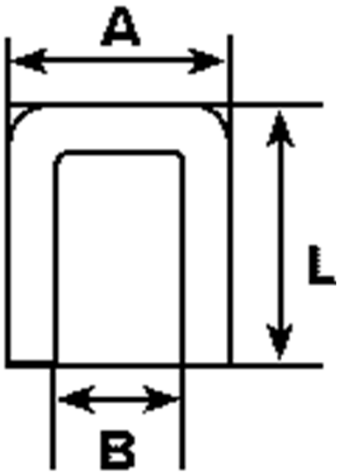

Dimensions (mm)	Types de clips à commander			
	BCS-200 DC – BCS-200 DC-R			
	XE-CBA	XE-CCA	XE-CDA	XE-CEA
Correspondance clips	E210	E220	E230	E240
Ø boyau	<50	40 – 75	60 – 95	>85
A	13,40	13,40	13,40	13,40
B	8,25	8,25	8,25	8,25
L	12,00	13,50	14,50	15,50

