BRITEK

EQUIPEMENTS & PROCESS POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Transformation ▪ Cuisson ▪ Conditionnement

# Injecteuses à saumure

## MHM 21

(le bac à saumure est optionnel)



## MHM 39



## MHM 68





## Caractéristiques Communes

Conçue pour une distribution uniforme de la saumure
dans les produits de volaille et de bœuf, avec ou sans os

- Construction tout inox AISI 304
- Fenêtre d'inspection sur le couvercle pour vérifier l'état de l'injection
- Contrôleur sur le couvercle supérieur - facile à utiliser et, en raison de sa position, moins susceptible d'être inondé par les jets directs de NEP
- Tête facilement interchangeable avec aiguilles simples/doubles en standard
- Entraînement supérieur de la tête de l'aiguille (boîte de vitesses NORD avec frein)
- 2 vitesses de la tête d'injection
- Hauteur maximale de la tête d'injection : 200 mm
  (250 mm en option sur MHM 39 et MHM 68)
- Hauteur maximale du produit avant injection : ± 610 mm
  après injection : ± 190 mm
- Convoyeur à 3 vitesses, en plastique alimentaire facilement lavable
- La vitesse du convoyeur est synchronisé à celle de la tête d'injection
- Pompe centrifuge en acier inoxydable à haut rendement et durable
- Système de filtration à plusieurs étages facilement lavable
- Tuyau d'aspiration avec filtre
- Manomètre pour la pression réelle de la saumure
- Plaque d'égouttage avec réglage de la hauteur pour éviter la surinjection
- Accès latéral au boîtier électrique (acier inoxydable IP66)
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Interrupteur principal ON / OFF sur le corps de la machine







## Commandes - Caractéristiques Communes


| | |
|---|---|
| • Panneau de commande à écran tactile couleur MITSUBISHI<br>• En langue française, facile à lire et à utiliser<br>• Positionné sur le côté de la machine, pour éviter les inondations<br>• Niveau de protection : IP 67 | |
| • Possibilité de régler :<br>- vitesse de la tête d'injection<br>- régulation de la pression de la saumure (0,5 - 3,2 bars - pas 0,1 bars)<br>- nom/numéro du programme<br><br>• Affichage du date et heure<br>• Menu de service<br>• Mode autodiagnostic | |
| • Couverture de protection avant le rinçage de l'eau | |
| • Affichage des pannes et alarmes | |
| • Option MODE MANUEL | |


| Caractéristiques par modèle | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | MHM 21 | MHM 39 | MHM 68 |
| Nb aiguilles | | 21 (42 si double) | 39 (78 si double) | 68 |
| Hauteur de travail | | 200 mm | 200 | 200 |
| Vitesse convoyeur | | 12 / 16 / 35 mm | 16 / 36 / 75 mm | 100 mm |
| Largeur convoyeur | | 326 mm | 375 mm | 525 mm |
| Dimensions (mm) | **Longueur** | 1444 | 2000 | 1690 |
| | **Largeur** | 770 | 850 | 960 |
| | **Hauteur** | 1860 | 2150 | 1950 |
| Poids | | 330 Kg | 480 Kg | 510 Kg |
| Tension/Alimentation | | 400 V / Tri / 50 Hz | | |
| Puissance installée | | 2,1 kW | | |

| Type de viande | Morceau | Modèle | % injecté | Production |
|---|---|---|---|---|
| POULET | Poulet entier | MHM 21 | 15-20% | 400 kg/H |
| | | MHM 39 | 12–15% | 900 kg/H |
| | | MHM 68 | 12-15 % | 600 kg/H |
| | Ailes/cous/pilons | MHM 21 | 15-20 % | 400 kg/H |
| | | MHM 39 | 10-20 % | 900 kg/H |
| | | MHM 68 | 10-20 % | 500 kg/H |
| | Poitrine | MHM 21 | 20-30% | 600 kg/H |
| | | | 35-40% | 450 kg/H |
| | | MHM 39 | 35-40% | 950 kg/H |
| | | MHM 68 | 35-40% | 300 kg/H |
| BOEUF | Muscle | MHM 21 | 20-30 % | 650 kg/H |
| | | | 50-60 % | 200 kg/H |
| | | MHM 39 | 20-30 % | 950 kg/H |
| | | | 40-50 % | 500 kg/H |
| | | MHM 68 | 20-30 % | 500 kg/H |
| | | | 50-60 % | 800 kg/H |
| PORC | Epaule | MHM 21 | 40-50 % | 400 kg/H |
| | | MHM 39 | 40-50 % | 1000 kg/H |
| | Longe | MHM 21 | 60-70 % | 350 kg/H |
| | | MHM 39 | 70-80 % | 400 kg/H |
| | Bacon | MHM 21 | 15-30 % | 600 kg/H |
| | | MHM 39 | 20-30 % | 1500 kg/H |


# MHM 21

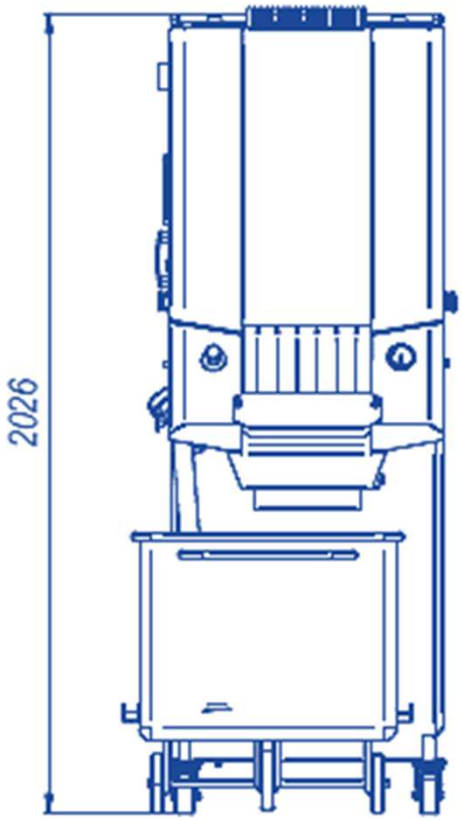


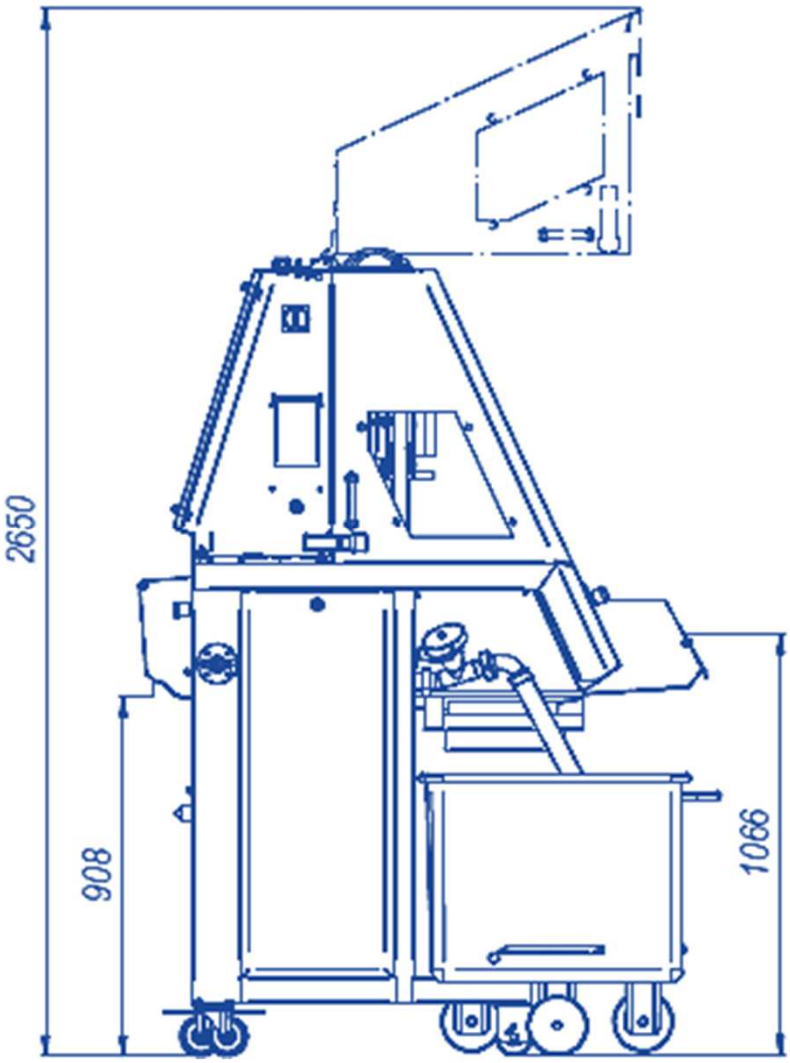


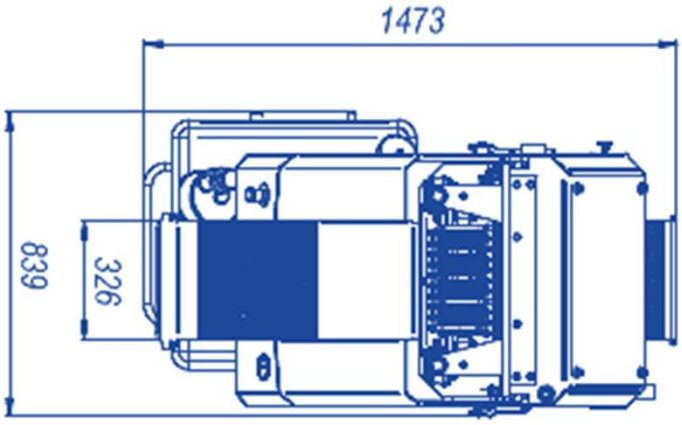
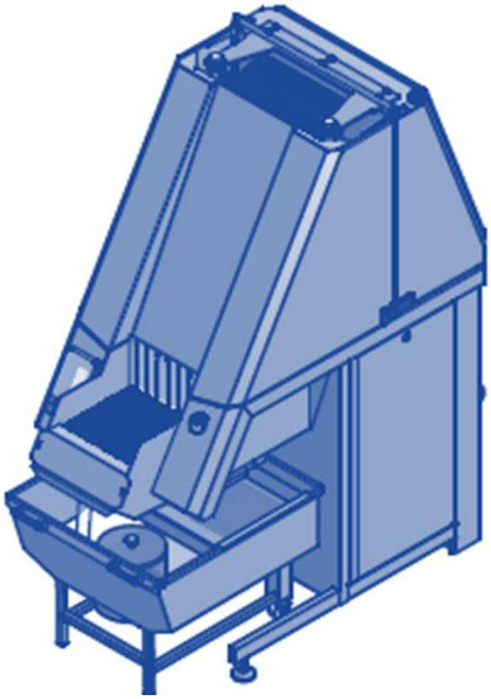



# MHM 39

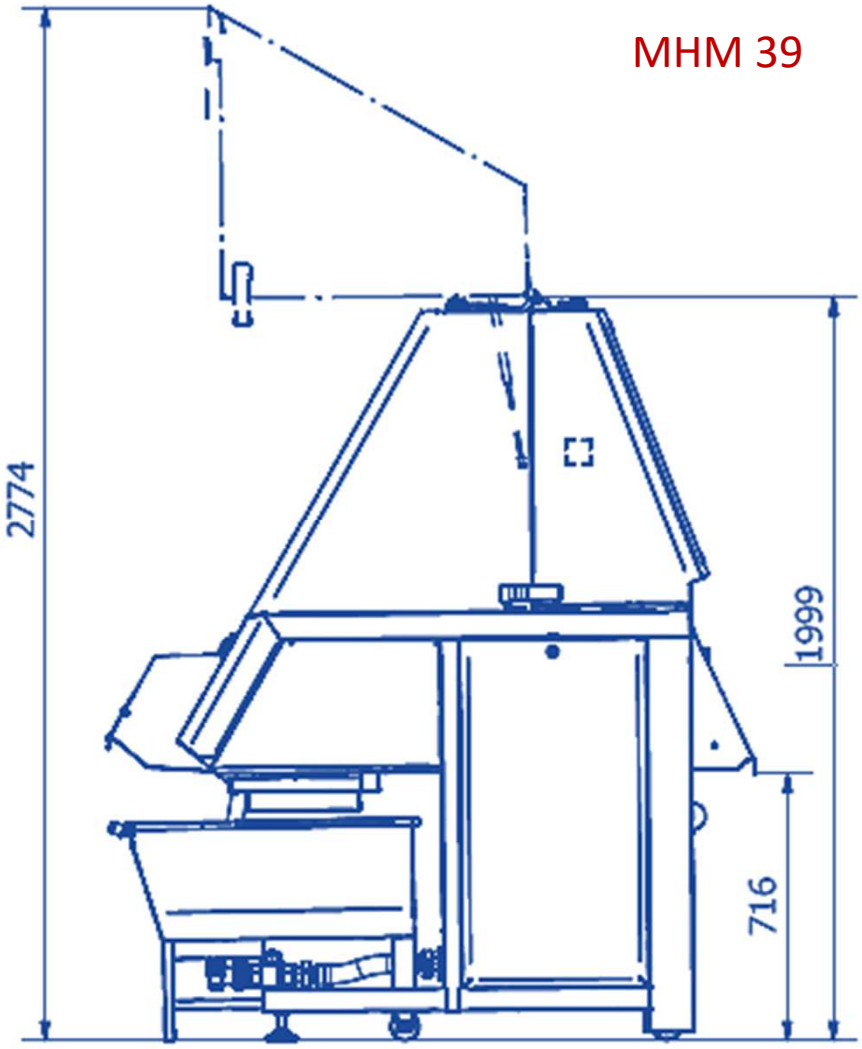
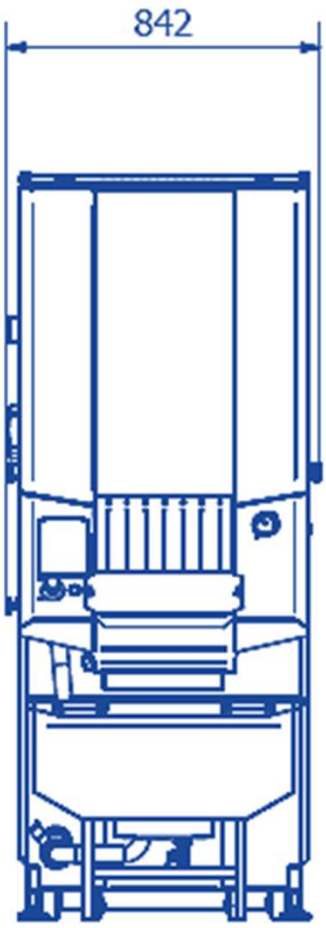
# MHM 68

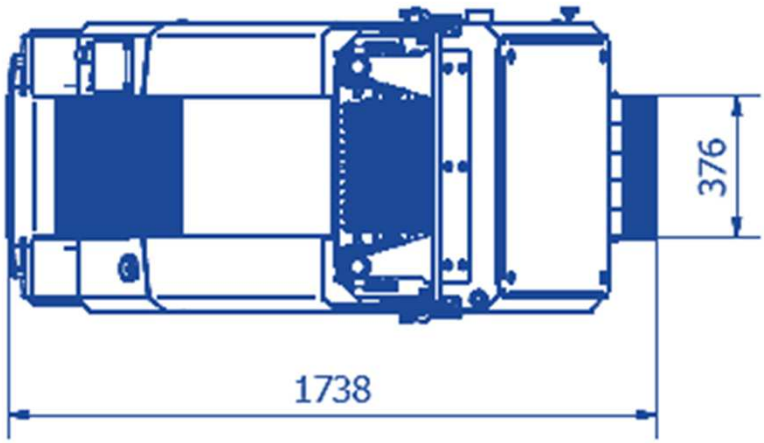