BRITEK

EQUIPEMENTS & PROCESS POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Transformation ▪ Cuisson ▪ Conditionnement

Mélangeur/Baratte de 600 L – MPR 600
Avec systèmes de vide et de refroidissement et double fourche de chargement





Mélangeur/Baratte de 600 L – MPR 600
Avec systèmes de vide et de refroidissement et double fourche de chargement

Caractéristiques

- Construction acier inoxydable avec

- Cuve d'une capacité de 600 L
- Charge utile de 450 L environ
- Large diamètre
- Cuve à double enveloppe complètement isolée
- Cuve inclinable à différents degrés pendant le processus pour obtenir un produit parfaitement travaillé
- Les mouvements de la cuve et du couvercle sont entièrement automatiques

- Bras de mélange à vitesse variable (1 à 30 tours/min) qui travaille le produit en douceur, sans l'abimer
- Bras muni de racleur pour détacher le produit des parois
- Racleur à fixation pression

- Système de vide avec tuyau en acier (vide 0 à 90%)

- Équipé de 2 paires de fourches de chargement pour bacs de 200 litres (bacs fournis séparément)
- Chargement et déchargement automatique
- Replissage et vidange rapide (moins d'une minute)

- Ouverture du couvercle automatique

- Groupe frigorifique puissant
- Produit réfrigérant qui circule dans la double enveloppe de la cuve
- Fluide frigorigène : R 452 a
- Réglage précis de la température
- Le groupe frigorifique peut être utilisé comme pompe à chaleur pour chauffer les produits à l'intérieur de la cuve (température jusqu'à 80°C)

- Couvercle équipé de soupape pour l'ajout d'ingrédients liquides pendant le processus
- Ajouts de façon automatique ou manuelle


- Commandes par écran tactile intuitif
- 12 paramètres avec enregistrement des recettes










Mélangeur/Baratte de 600 L – MPR 600
Avec systèmes de vide et de refroidissement et double fourche de chargement

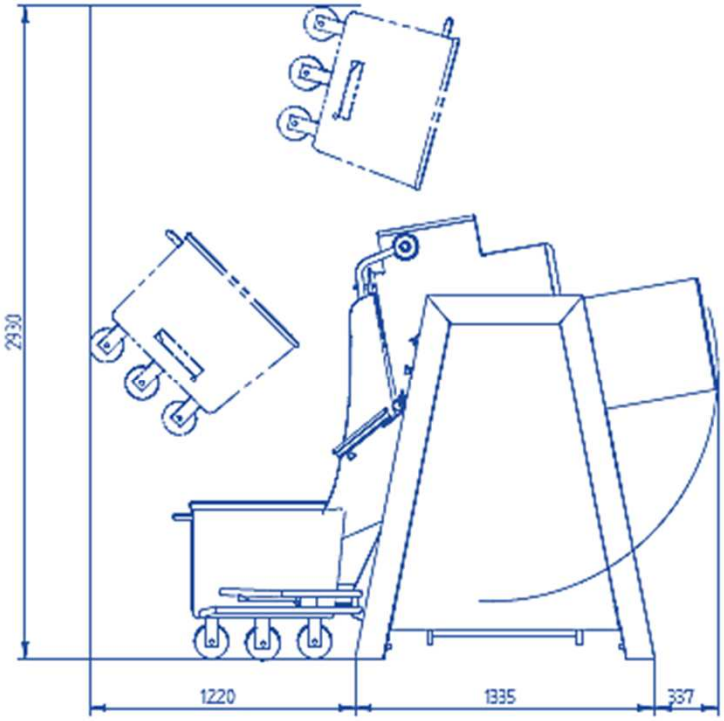

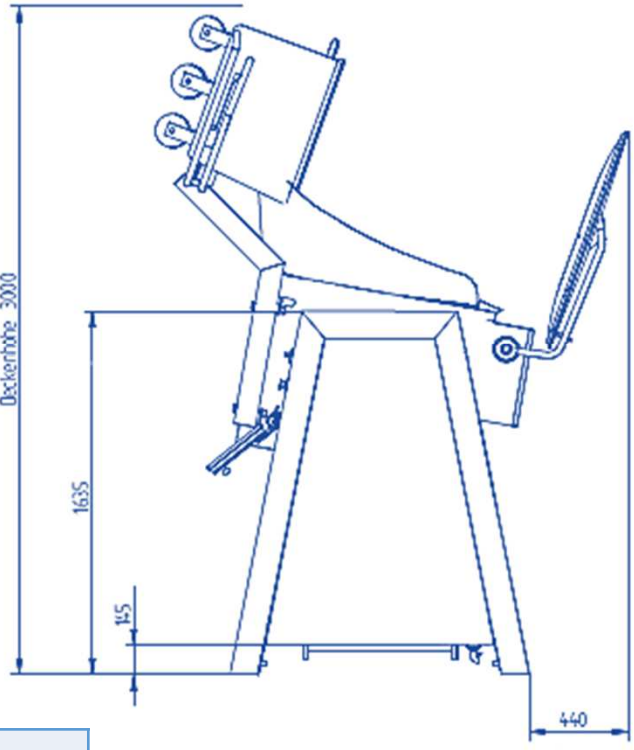

Dimensions	Voir layout
Poids	1400 kg
Capacité cuve **Charge utile**	360 L 450 L
Puissance	3 kW - 400 V – 16 A

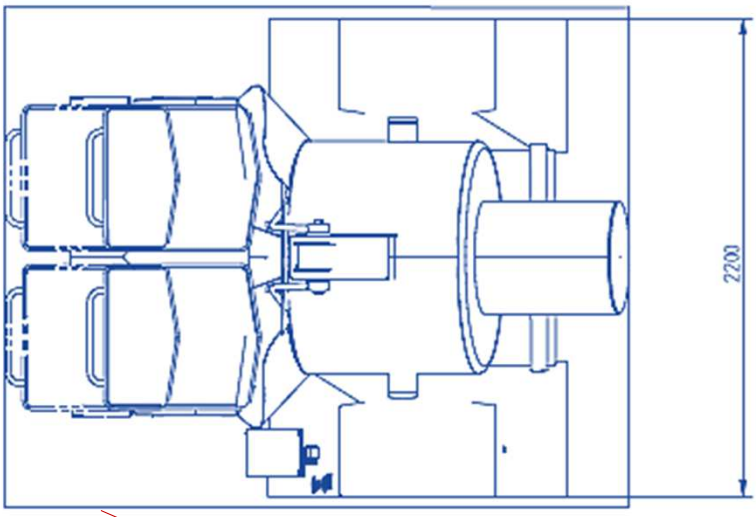

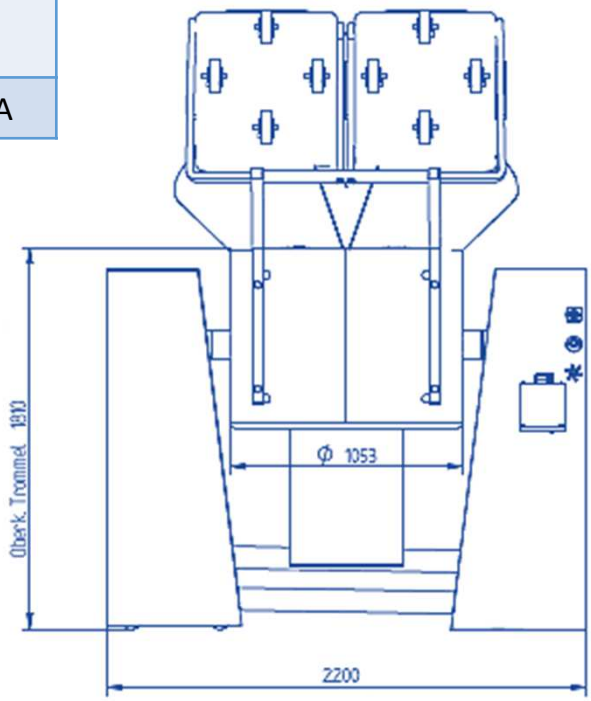

6,5 m2 environ
Plate-forme pour le pivotement